





**Radsatz**  
Einfache Montage ohne Bohren.  
Für Modelle mit Vollrohrrahmen.  
Ausführung kann variieren je nach Modell



**Kranverladevorrichtung**  
Erleichtert die Umsetzung und  
Verladung - einfache Montage.  
Ausführung kann variieren je nach Modell

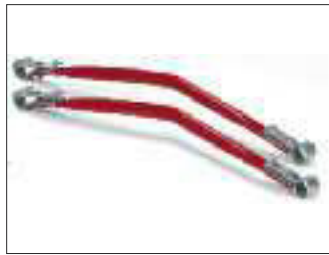

**Adapter**  
90° Winkel passend für den Ab-  
gasschlauch.



**Abgasschlauch**  
Flexibler Metallschlauch (1,5 m)  
zum Ableiten der Abgase.  
Nicht geeignet für geschlossene Räume



**3-Wege Kraftstoffhahn**  
Zum direkten Anschluss eines Be-  
tankungssystem.



**Betankungsset**  
Lieferumfang: 20 l Einheitskanister  
mit Kraftstoffentnahmeverrichtung.



**Schweißstrom Kabelfernbedienung:**  
Über den Fernregler lässt sich die  
Schweißleistung einfach einstellen.  
Kabellänge 15 m



**Schweißzubehör Lieferumfang:**  
Handschild, Drahtbürste, Masse,  
Elektrodenkabel, Schlackenhammer,  
Handschuhe.



**Wartungsset-Benziner**  
Lieferumfang: Luftfilter, Zündkerze,  
Ölfilter, Dichtung.  
Lieferumfang kann variieren je nach  
Motorentyp



**Notstromautomatik**  
Bei Netzausfall wird das Aggregat  
gestartet und übernimmt die Not-  
stromversorgung.



**Einspeisungsverteiler**  
Ausführung mit 230 V oder 400 V  
erhältlich.



**Multifunktions Control Display  
E-MCS 4.0**  
Zeigt aktuell die wichtigsten Mess-  
werte des Stromerzeugers an.



**FI Schutzschalter inkl. Erdungsset**  
Zum Schutz gegen gefährliche  
Körperströme. Erdungsset umfasst:  
Erdungsspieß, Erdungskabel.  
(35 mm<sup>2</sup>, 3 m lang)



**Isolationsüberwachung**  
Die Verbraucher schalten sich auto-  
matisch ab, wenn der Isolations-  
widerstand einen kritischen Wert  
erreicht hat.



**Funk-Fernbedienung**  
Per Funkimpuls wird der Motor  
des Stromerzeugers zuverlässig  
gestartet oder gestoppt.  
Reichweite im Normalfall 30-50 m



**Kabel-Fernbedienung**  
Über die Taster START-STOPP wird  
das Aggregat zuverlässig gestartet  
oder gestoppt.  
Kabellänge 20 oder 50 m je nach Modell



**Fremdstart-Nato-Steckdose**

Nur Stromerzeuger mit Elektrostart für direkten Betrieb mit der 12 V Fahrzeugbatterie.




**Ladestromsteckdose A DIN 14690**

Teilesatz Batterie-Ladungserhalt mit Ladesteckdose zur Ladungserhaltung der Batterie.




**Ladestromsteckdose BEOS**

Teilesatz Batterie-Ladungserhalt mit Ladesteckdose zur Ladungserhaltung der Batterie.

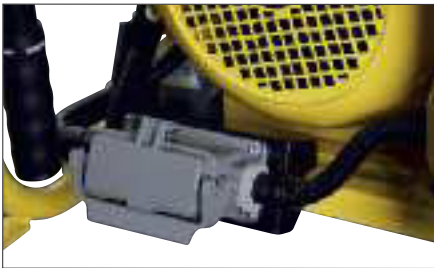

**Fernstarteinrichtung**

Ermöglicht den Stromerzeuger von einer externen Stelle aus zu starten und zu stoppen.

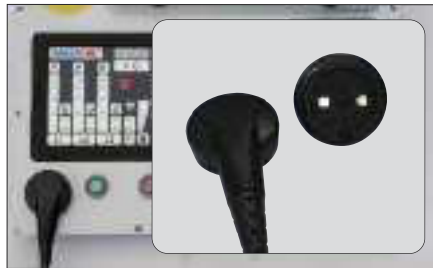

**Ladestromsteckdose MagCode**

Teilesatz Batterie-Ladungserhalt mit wasserdichten Flachkontakten zur Ladungserhaltung der Batterie.



**FireCAN**

Die standardisierte Schnittstelle für eine einheitliche Datenübertragung im Feuerwehrfahrzeug.




**Betankungsset**

Lieferumfang: 20 l Einheitskanister mit Kraftstoffentnahmeverrichtung.



**Adapter**

90° Winkel passend für den Abgasschlauch.

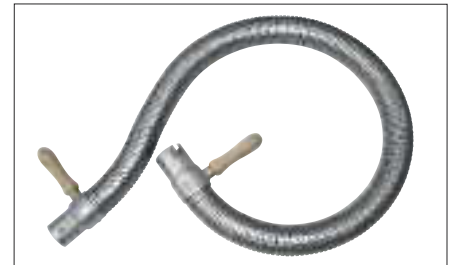

**Abgasschlauch**

Flexibler Metallschlauch (1,5 m) zum Ableiten der Abgase.



**Isolationsüberwachung**

Bietet einen zusätzlichen Schutz zu der standardmäßigen Schutzmaßnahme „Schutztrennung“.



**ECOtronic**

Ein System zur Reduzierung des Geräuschpegels, Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen.



**Transportwagen**

Passend zu den DIN Stromerzeugern. Ausgestattet mit zwei Lenkrollen mit Feststeller.